

PUPITRES D'APPELS / PAGING DESKS

DO3-51-2622-DRS849L_1-V190505

Page 1/2

SPECIFICATIONS SUBJECT TO MODIFICATIONS

DESCRIPTION


- . Pupitre d'annonces préamplifié, avec carillon numérique pour appel Général équipé d'un microphone Dynamique Ref: ADU 400.
 - . Surveillance globale : de la capsule jusqu'à la matrice
 - . Capot en plastique moulé, monté sur un socle en tôle peint en noir.
 - . Sortie 0dB symétrique par transfo.
 - . Flexible noir long 29 cm.
 - . Bouton poussoir de télécommande.
 - . Bouton interrupteur pour l'annulation du carillon
 - . Led de signalisation Carillon par clignotement
 - . Alimentation + 24V (50mA) à prévoir.
 - . Connexion DB9M avec Câble de 3m.
- . *Paging desk for All Call with built-in preamplifier and chime. Fitted with a dynamic microphone reference ADU400*
 - . *Full surveillance : From Microphone coil til the matrix*
 - . *Plastic moulded cover mounted on black painted sheet steel base*
 - . *0dB output through a balanced transformer*
 - . *Black 29cm gooseneck*
 - . *One All Call push button operation: emote control, chime triggering and talk.*
 - . *Chime operation Cancel button.*
 - . *Chime signaling through a blinking Led*
 - . *DC supply to be provided : 24V - 50mA*
 - . *Connection through a DB9M and 3 m cable.*




SPECIFICATIONS

Impédance / Impedance	250 Ohms
Sortie symétrique / Balanced Output	0dB
Bande passante / Bandwidth	100-12000 Hz
Alimentation / DC Supply	24V - 50mA
Connexion / Connection	Cordon 3m
Dimensions(LxPxH) / (WxHxD)	140 x 210 x 30-43 mm
Poids / Weight	800g


PANNEAU AVANT / FRONT PANEL

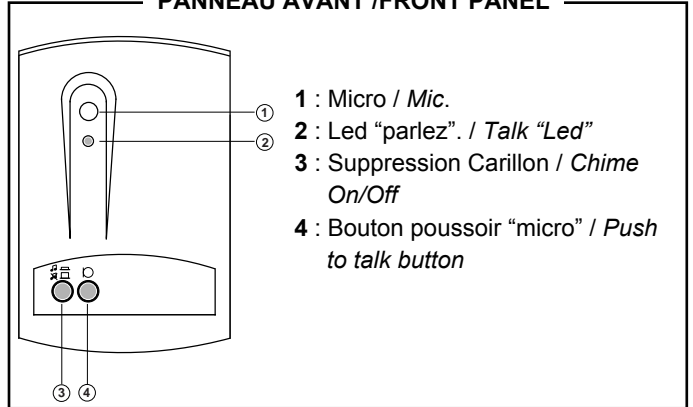

DIMENSIONS

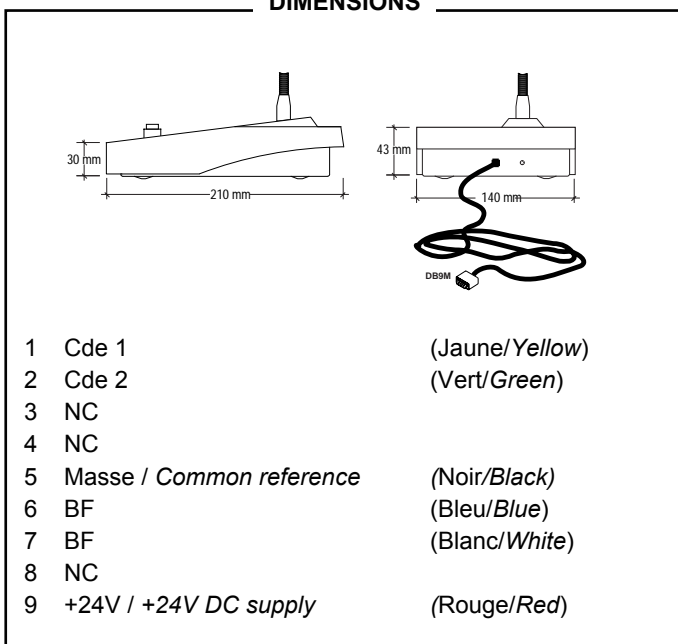

SCHEMA

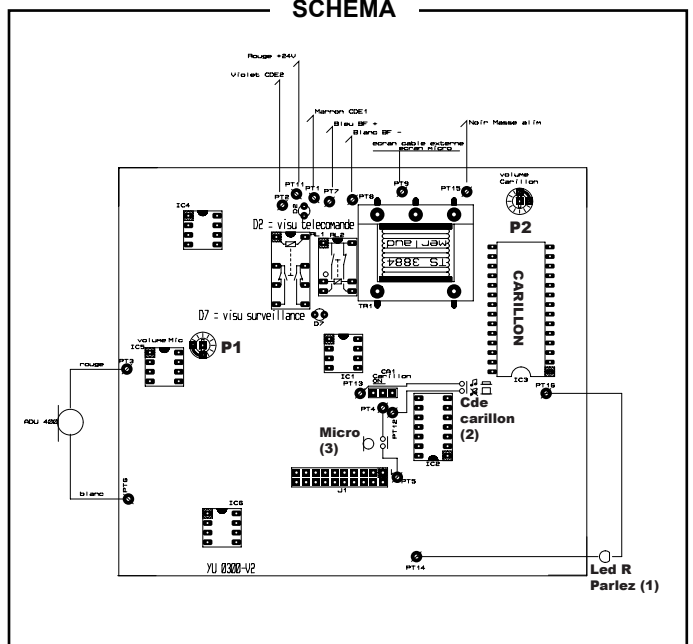

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

